2024

VITREO-ACRYL FRONTEN

Beptum

MÄRZ 2024

www.beptum.de

Inhaltsverzeichnis

01. Produkthinweise

02. Übersicht Farben

03. Hinweise Acryl-Front

04. Technische Eigenschaften

06. Aufmaß und Montage

07. Garantie

Vorderseite

Die äußerst robuste Acrylschicht gewährleistet sowohl eine makellose Farbechtheit als auch eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.

Rückseite

Die Rückseiten der Vitreo-Acryl Fronten bestehen standardmäßig aus einer 1,2 mm dicken, gehärteten Polystyrol Schicht, die die gleiche Farbe wie die Vorderseite aufweist.

Trägerplatte

Die Trägerplatte besteht aus hochwertiger Spanplatte, wodurch die Front stabil und gleichzeitig vergleichsweise leicht ist. Die Dichte einer üblichen 18-mm-Platte beträgt etwa 13,3 kg/m^2

Kante

Die ABS-Kanten bestehen aus strapazierfähigem Polymer. Dank des Einsatzes von Polyurethan-Klebstoffen (PUR) sind die Verbindungen äußerst feuchtigkeits- und hitzebeständig, wodurch ein nahezu unsichtbarer Übergang zwischen der Platte und der Kante entsteht.

Vitreo-Acryl

Vitreo-Acryl Fronten sind eine ausgezeichnete Wahl für moderne Küchen, die Eleganz, Langlebigkeit und einfache Pflege kombinieren möchten. Mit ihrem glänzenden Finish und ihrer Farbbrillanz verleihen sie der Küche ein luxuriöses Aussehen.

Vitreo-Acryl Fronten bestehen aus einer MDF-Spanplatte in einer Stärke von 16mm, die mit einer Acrylglasplatte überzogen ist. Die Front ist zusätzlich mit einer Schutzfolie gegen die Beschädigung der Oberfläche versehen. Die Rückseite ist identisch mit der Vorderseite, Acryloberfläche in 1,4 mm Stärke. Die gesamtstärke der beidseitig Acrylplatten ist 18,8 mm Stark. Vitreo-Acrylic-Türen sind serienmäßig mit einer 1 mm dicken Acrylkante in der jeweiligen Farben versehen.

Das Acrylglas verleiht den Fronten ein glänzendes, glasähnliches Erscheinungsbild und sorgt für eine glatte und reflektierende Oberfläche. Diese Fronten sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine hohe ästhetische Anziehungskraft.

Entdecken Sie die Vorteile

Elegantes und modernes Erscheinungsbild: Mit ihrem glänzenden und luxuriösen Aussehen verleihen Vitreo-Acryl Fronten Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz und Modernität. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für zeitgemäße Küchendesigns.

Langlebigkeit: Die hohe Kratzfestigkeit und Fleckenbeständigkeit der Fronten machen sie zu einer langlebigen Investition. Sie behalten über viele Jahre hinweg ihr glänzendes Aussehen und ihre Farbintensität.

Pflegeleichtigkeit: Vitreo-Acryl Fronten lassen sich leicht reinigen und pflegen. Eine regelmäßige Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reicht aus, um sie sauber und glänzend zu halten.

Individuelle Anpassung: Die Fronten sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, sodass Sie den perfekten Farbton für Ihre Küche auswählen können. Sie können auch in verschiedenen Stilen, wie z.B. Hochglanz oder Matt, angeboten werden, um Ihren persönlichen Geschmack und Stil zu treffen.

Eigenschaften

Hochglänzendes Finish: Die glatte und reflektierende Oberfläche der Vitreo-Acryl Fronten verleiht Ihrer Küche ein luxuriöses und zeitgemäßes Aussehen. Das hochglänzende Finish bringt Licht in den Raum und lässt ihn größer und heller erscheinen.

Farbbrillanz: Die Acrylglasbeschichtung der Fronten sorgt für eine hohe Farbbrillanz und Intensität. Die Farben bleiben über einen langen Zeitraum erhalten und verblassen nicht so leicht wie bei anderen Materialien.

Beständigkeit gegen Kratzer und Flecken: Vitreo-Acryl Fronten sind kratzfest und langlebig. Sie halten den täglichen Belastungen stand und sind resistent gegen Flecken, Fingerabdrücke und Schmutz. Dies erleichtert die Reinigung und Pflege der Fronten erheblich.

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Die Acrylglasbeschichtung macht die Fronten feuchtigkeitsbeständig, sodass sie auch in feuchten Umgebungen wie der Küche gut geeignet sind. Sie sind resistent gegen Wasserspritzer und Dampf, wodurch sie länger schön bleiben.

Übersicht Farben

GG804
MILCHKAFFEE
GLASGLANZ

GG902
ELFENBEIN
GLASGLANZ



GG921
SANDGRAU
GLASGLANZ

GG945
SEIDE GRAU
GLASGLANZ



GG981
STEINGRAU
GLASGLANZ



GG901-M
WEISS
MATT



GG902-M
JASMIN
MATT



GG912-M
SCHWARZ
MATT



GG921-M
SANDGRAU
MATT



GG995-M
ANTHRAZIT
MATT



GG997-M
LICHTGRAU
MATT



GG925
GRAU
METALLIC GLASGLANZ

GG901-B
WEISS GLASGLANZ
BEIDSEITIG

GG901-B-3D
WEISS GLASGLANZ BEIDSEITIG
MIT EINER 3D KANTE

Wichtiger Hinweis

Bei einer doppelseitigen Acryltür, gibt es einen kleinen Farbunterschied zwischen der vorderen und der hinteren Oberfläche. Die Fronten sind auf beiden Seiten perfekt glatt und glänzend. Die hintere Oberfläche ist nicht UV beständig und sollte als vorderste nicht verbaut werden.

Hinweise Metallic Farben

Wichtig

Bei Metallic Farbe GG925 ist die auf der Schutzfolie angebrachten Pfeile für die richtige Richtung der Fronten zu beachten. Bei falschem Einbau kann ein unterschiedlicher Glanz entstehen.

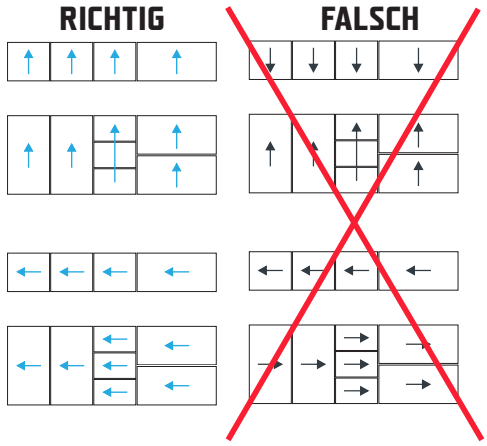

Richtige Seite der Vitreo-Acryl Front

Bei bestimmten Acryl Fronten wie z.B. GG901-B—Weiß beidseitig, lässt sich der Unterschied zwischen Vorder- und Rückseite auf den ersten Blick nicht erkennen. Um Fehler bei der Montage zu vermeiden, sind folgende Grundsätze zu beachten:

- Die Vorderseite der Front ist mit einer Schutzfolie versehen - normalerweise **transparent** (Bild 1)
- Die Rückseite der Front ist mit einer Schutzfolie versehen - normalerweise **blau** (Bild 2)
- Die hintere Oberfläche ist nicht UV beständig und sollte als vorderste nicht verbaut werden.

(Bild 1) Vorderseite: Schutzfolie transparent

(Bild 2) Rückseite: Schutzfolie blau

Vitreo-Acryl
Fronten

Technische Daten
Kombinationsmöglichkeiten

Stärke der Spanplatte
± 19 mm

Mögliche Farben
Siehe Auswahl Farben im Katalog

Standard Rückseite
Farbgleich / Struktur Matt oder Hochglanz

Profil der Fräsung
Außen/Schublade/Front

Wichtiger Hinweis
Unter 5 cm Länge oder Breite entsteht eine offene Schnittkante. Acryl Fronten können nur glatt hergestellt werden.

Maximale/Minimale
Maße der Vitreo-Acryl Front

Maximale Länge

Front glatt:	250 cm
Glasrahmen 1:	75 cm
Glasrahmen 2:	199,6 cm

Maximale Breite

Front glatt:	125 cm
Glasrahmen 1:	60 cm
Glasrahmen 2:	119,6 cm

Minimale Länge

Front glatt:	5 cm
Glasrahmen 1:	14 cm
Glasrahmen 2:	26 cm

Minimale Breite

Front glatt:	5 cm
Glasrahmen 1:	26 cm
Glasrahmen 2:	26 cm

Verfügbare Frontarten
Vitreo-Acryl Front

Verfügbare Glaseinsätze
1. Klarglas / 2. Mastercare / 5. Matt Sandgestrahlt
11. Klarglas Bronze / 12. Crepi / 14. Kathedral

Eine komplette Übersicht der Glaseinsätze finden Sie in unserem 3D-Katalog

Glasrahmen 1 Glasrahmen 2

Rahmenbreite

Glasrahmen 1:	8 cm
Glasrahmen 2:	8 cm

Mit einer reichen Auswahl an Glaseinsätzen, von klarem bis hin zu strukturiertem oder getöntem Glas, bieten Vitreo-Acryl Fronten nicht nur eine ästhetische Bereicherung, sondern eröffnen auch Möglichkeiten zur Lichtsteuerung und Raumgestaltung.

Die Kombination von Vitreo-Acryl und verschiedenen Glaseinsätzen verleiht den Küchenfronten einen modernen Look und schafft gleichzeitig einen nahtlosen Übergang zwischen Funktionalität und Design.

Technische Eigenschaften

Die verwendeten Materialien, Zertifizierung

- Trägermaterial Spanplatte—Stärke 16 mm
- Vorderseite: Hochglanz-Acryloberfläche: 1,4 mm Stärke. Design: unifarben, metallisch. Die Front ist zusätzlich mit einer Schutzfolie gegen die Beschädigung der Oberfläche versehen
- Rückseite: Sie ist identisch mit der Vorderseite, Hochglanz-Acryloberfläche: 1,4 mm Stärke
- (Gesamtstärke der beidseitig glänzenden Acrylplatten: 18,8 mm). Mattes Oberflächenmaterial aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Farbfläche: 1,2 mm (Gesamtstärke des einseitig glänzenden Acrylglases: 18,6 mm)
- Diese Parameter garantieren im Falle einer äußerlichen Krafteinwirkung eine minimale Durchbiegung des Materials (± 1,5 mm/lm)
- Grundsätzlich werden die Fronten mit einer ABS-Kante versehen, die identisch mit dem Dekor der vorderen Fläche sind; davon ausgenommen sind 3D-Kanten mit ausgewähltem Dekor
- Minimalmaß der Tür: 100 mm x 100 mm
- Maximalmaß der Tür: 3740 mm x 1270 mm
- Mögliche Bestellmaße der Acrylplatten: bis zu 3740 mm x 1270 mm
- Das Material ist für den Einsatz in der Nähe von Lebensmitteln bestimmt
- Das Material behält im Lauf der Zeit weiterhin seine Glanzeigenschaften und Farbechtheit
- Sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit
- Das Möbeltüren-Acryl ist in seinen Eigenschaften, insbesondere, was seine Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Alterung und Feuchtigkeit betrifft, zertifiziert

Getestete Eigenschaften

- Kratzfestigkeit
- Lichtbeständigkeit
- Kantenbeständigkeit gegen Wasser
- Beständigkeit gegen plötzliche Klimaänderungen (Frost)
- Stoßfestigkeit
- Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten

Anwendung und Richtlinien

- Montieren Sie die vordere Oberfläche der Front in das Innere der Wohnung, Häuser und Geschäftsräume (Möbel Türen, Fliesen, Einbauschränken)
- Material kann durch Schneiden, Bohren und Fräsen bearbeitet werden, z. B. für die Griffmulden
- Die Wärmebeständigkeit der Materialoberfläche wurde durch den Hersteller auf mehr als 150 °C bestimmt
- Die Wärmebeständigkeit der Bindung an den Kanten beträgt ± 70 °C
- Die Einwirkung von offenem Feuer ist zu vermeiden (z. B. durch das Anbringen von Platten an den Wänden hinter einem Gasherd)
- Um die Beschädigung durch heiße Wärmequellen zu vermeiden, montieren Sie dazwischen Hitzeschutzbleche/Wärmeschutzleisten, oder halten Sie einen Mindestabstand zu den Wärme abstrahlenden Geräten von mindestens 20 mm ein

Hinweis: Die gelieferten Produkte sind nicht für den Außeneinsatz geeignet!

Aufmaß und Montageservice

Unser Rundum-Service, für alle die es nicht selbst machen wollen

Küchenfronten zu montieren ist nicht schwer, allerdings traut es sich nicht jeder zu, oder man hat Angst sich zu vermessen. Hier kommen wir ins Spiel und übernehmen gerne diese Aufgabe für Sie.

Mit unserem Aufmaßservice sind Sie beim Ausmessen auf der sicheren Seite. Wir schicken Ihnen eine fachkundige Firma direkt nach Hause und messen Ihre Fronten aus. Der Handwerker übermittelt uns die Maße und wir planen diese für Sie ein. Kurz danach bekommen Sie von uns ein Angebot für Ihre Küchenfronten, mit und auch ohne der Montagekosten.

Der Aufmaßservice beinhaltet:

1. Aufmaß vor Ort durch eine fachkundige Firma.
2. Termin innerhalb von 1 bis 2 Wochen.
3. Ein Angebot für Ihre Küchenfronten per E-Mail, mit und ohne Montagekosten.

Montageservice

Sie möchten sich um nichts kümmern außer die neue Farbe für Ihre Fronten auszusuchen? Auch das ist möglich. Buchen Sie unseren Montageservice und wir messen, transportieren und montieren die Fronten für Sie.

Die Montage beinhaltet:

1. Montage der Fronten, Schubladen, Blenden, Sockelleisten etc. durch eine fachkundige Firma.
2. Termin innerhalb von 1 - 2 Wochen nach Fertigstellung der Ware.

15 JAHRE
GARANTIE

Die Beschränkte Garantie für Fronten, Türen, Ladenvorderstücke, Leisten und Zubehör, die von der Firma Beptum produziert und/oder vertrieben werden, umfasst Produktionsfehler, Beschränkungen und Bedingungen, wie nachfolgend in diesem Garantiezertifikat beschrieben. Beptum garantiert auch die Haftung der Folie für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum.

Die Garantie ist beschränkt auf die unten spezifizierten Fehler. Sie schließt aus Fehler oder Beschädigungen infolge faschen Gebrauches, aufgrund der üblichen Oberflächenalterung, sowie Fehler und Beschädigungen nach Unfällen, bei Feuer und verursacht durch höhere Gewalt oder außerhalb des Einflussbereiches des Herstellers liegende Faktoren. Der exklusive nachfolgend dargestellte Umfang beschränkt sich auf Reparatur, Instandsetzung, Ersatz oder Rücksendung von fehlerhaften Produkten, die von Beptum produziert und vertrieben werden.

Abweichungen der Ersatzprodukte von den Farben der erstgelieferten Produkte, wie das bei Stil- und Farbänderungen der Folienhersteller der Fall sein kann, werden nicht wie Fehler akzeptiert und dementsprechend auch nicht wie Fehler behandelt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Farben zu ersetzen, und ist dazu nur verpflichtet, Farbe und Qualität der Ersatzprodukte untereinander abzustimmen. Nachbestellungen einer Farbe (Dekor) werden bis zu 5 Monaten nach der Produktionsbestätigung von Beptum garantiert, da wir außerhalb des Einflussbereichs der Folienherstellers liegen.

Der Garantieumfang beschränkt sich auf Reparatur oder Ersatz. In keinem Fall ist Beptum verantwortlich für zufällige Schäden, Folge- oder spezielle Schäden aufgrund der Nutzung oder Handhabung des Produktes. Falls Beptum feststellt, dass es durch einen Fehler in der Herstellung zum Ablösen oder Verfärben der Folie unter normalen Einsatzbedingungen kommt — sofern nicht von den Garantiebedingungen ausgeschlossen — wird Beptum die fehlerhaften Produkte reparieren oder ersetzen, und zwar entsprechend des Netto-Verrechnungspreises des Produktes, das von Beptum in Rechnung gestellt wurde, oder bei Rückgabe den Kaufpreis erstatten. Beptum betrachtet alle zufälligen Schäden und Folgeschäden beliebiger Art, die beim Käufer oder Nutzer von Beptum Produkten auftreten, als Gegenstand des Geschäftes oder Eigentums des Käufers oder Nutzers von Beptum Produkten.

Beschränkte Garantie

15 JAHRE
GARANTIE

Beptum

Tegelbreite 1
93170 Bernhardswald

Hotline: 0941 - 20 000 530
E-Mail: info@beptum.de